


# Multisplit Free Max 2x1 - 3x1




UI Parete Artic Pro



UI Parete Artic Plus



UI Canalizzabile



UI Cassette



UI Pavimento



Unità esterna

## VERSATILITÀ E RISPARMIO DI SPAZIO

Il sistema multisplit Daitsu Free Max permette di climatizzare la tua casa o il tuo ufficio con fino a 3 unità interne utilizzando una sola unità esterna, garantendo un notevole risparmio di spazio e sui costi di installazione.

Si tratta di una soluzione versatile, disponibile con un'ampia gamma di unità interne in diversi formati per adattarsi al meglio a ogni esigenza: parete, canalizzabili, cassette e pavimento.

La gamma Free Max offre un controllo preciso della temperatura, assicurando il massimo comfort e un significativo risparmio energetico grazie alla sua elevata classe di efficienza energetica

## MODULO WI FI INTEGRATO

Tutte le unità interne sono predisposte per il controllo da remoto tramite **Smartphone o Tablet** attraverso l'applicazione **Daitsu Connect**, consentendo la gestione del sistema da qualsiasi luogo.






REFRIGERANT  
R32 inverter **A<sup>+</sup>**



## Unità Esterne MULTI FREE MAX

Unità Esterne			DOSM-18KDT-3	DOSM-27KDT-3
Codice			3NDA01236	3NDA01237
Potenza	raffrescamento	kW	5,1 (1,23~5,6)	7,9 (2,8~8,8)
	riscaldamento	kW	5,2 (1,29~5,75)	7,96 (2,45~8,8)
SEER		W/W	6,1 (A++)	6,1 (A++)
SCOP		W/W	4,0 (A+)	4,0 (A+)
P Design H		kW	4,0	5,6
EER		W/W	3,30	3,23
COP		W/W	3,90	3,71
Potenza sonora unità esterna		dB(A)	65	67
Alimentazione			220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Potenza assorbita	raffrescamento	kW	1,545 (0,28~2,05)	2,445 (0,35~2,85)
	riscaldamento	kW	1,333 (0,28~2,05)	2,145 (0,42~2,85)
Corrente assorbita	raffrescamento	A	7,5 (1,3~10,5)	11,7 (1,6~14,0)
	riscaldamento	A	6,2 (1,3-10,5)	10,1 (1,9-14,0)
Refrigerante	Tipo/GWP		R32/675	R32/675
	Carica/TCO2Eq	Kg/TCO2Eq	1,1/0,743	1,5/1,013
Diametro tubazioni	Liquido	mm	2 × 6,35	3 × 6,35
	Gas	mm	2 × 9,52	3 × 9,52
Campo di funzionamento	raffrescamento	°C	-15/53	-15/53
	riscaldamento	°C	-20/30	-20/30
Massima lunghezza tubazioni	Totale (precaria) / singola	m	30 (10) /25	45 (15) /25
Massimo dislivello		m	10	10
Dimensioni A / L / P		mm	602 / 853 / 349	699 / 920 / 380
Peso		Kg	31	42

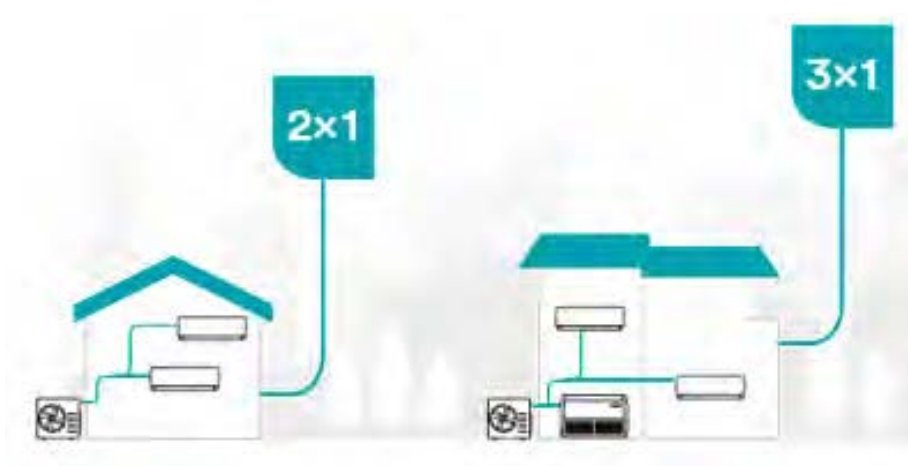

# Unità interne Free Max

## Unità interne PARETE – Artic Pro



Modello		DS-9KZ-2	DS-12KZ-2	DS-18KZ-2
Codice		3NDA01721	3NDA01726	3NDA01731
Potenza in Raffrescamento	kW	2,64 (0,9 - 3,4)	3,52 (1,0 - 4,1)	5,14 (1,25 - 5,9)
Potenza in Riscaldamento	kW	3,15 (0,9 - 4,0)	3,76 (1,0 - 4,2)	5,3 (1,25 - 6,7)
Alimentazione elettrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Portata d'aria	m³/h	630	630	1000
Pressione sonora A / M / B / SB	dB (A)	36/33/26/22	36/33/27/22	41/39/32/27
Diametro tubazione - Liquido / Gas Pol.	Pol.	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità	mm	305 / 811 / 195	305 / 811 / 195	321 / 1005 / 220
Peso netto	Kg	8,3	8,3	11,5

Telecomando e WIFI incluso

## Unità interne PARETE – Artic Plus



Modello		DS-9KTP-6	DS-12KTP-6	DS-18KTP-6
Codice		3NDA01651	3NDA01656	3NDA01661
Potenza in Raffrescamento	kW	2,6 (0,9-3,7)	3,5 (1,0-4,6)	5,2 (1,25-5,9)
Potenza in Riscaldamento	kW	3,3 (0,9-4,0)	3,9 (1,0-4,9)	5,5 (1,25-6,7)
Alimentazione elettrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Portata d'aria	m³/h	650	650	860
Pressione sonora SA / A / M / B / SB	dB(A)	44/37/29/25/19	44/37/29/25/19	47/40/36/34/32
Diametro tubazione - Liquido / Gas Pol.	pol.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità	mm	306 / 820 / 195	306 / 820 / 195	306 / 920 / 195
Peso netto	Kg	9	9	10

Telecomando e WIFI incluso

## Unità interne CANALIZZABILI



Modello		DC 09KTP	DC 12KTP	DC 18KTP
Codice		3NDA01601	3NDA01602	3NDA01603
Potenza in Raffrescamento	kW	2,6	3,5	5,3
Potenza in Riscaldamento	kW	2,8	4,0	5,7
Alimentazione elettrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Portata d'aria	m³/h	600	600	850
Pressione statica nominale Min / Max	Pa	25 / 100	25 / 100	25 / 120
Pressione sonora	dB (A)	36	36	37
Diametro tubazione - Liquido / Gas Pol.	Pol.	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità	mm	200 / 700 / 490	200 / 700 / 490	200 / 920 / 490
Peso netto	Kg	15	15	18

Filocomando e WIFI incluso

## Accessori per unità interne

Codice	Modello	Parete	Canalizzabili	Cassette	Pavimento
3NDA9085	Filocomando ACCD_WC8	○*	●	○	○

● Incluso ○ Opzionale

\*Compatibile solo con i modello Artic Plus KTP-6. Non compatibile con Artic Pro KZ-2.



## Unità interne CASSETTE

Modello		DU 09KTP	DU 12KTP	DU 18KTP
<b>Codice</b>		<b>3NDA01624</b>	<b>3NDA01625</b>	<b>3NDA01626</b>
Potenza in Raffrescamento	kW	2,6	3,5	5,3
Potenza in Riscaldamento	kW	2,8	4,0	5,7
Alimentazione elettrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Portata d'aria	m³/h	650	650	750
Pressione sonora	dB (A)	42	42	45
Diametro tubazione - Liquido / Gas Pol.	Pol.	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità	mm	235 / 570 / 570	235 / 570 / 570	235 / 570 / 570
Dimensiones Panel Altezza / Larghezza / Profondità	mm	65 / 650 / 650	65 / 650 / 650	65 / 650 / 650
Peso netto	Kg	16	16	16

Telecomando e WIFI incluso



## Unità interne PAVIMENTO

Modello		DG 09KTP	DG 12KTP	DG 18KTP
<b>Codice</b>		<b>3NDA01607</b>	<b>3NDA01608</b>	<b>3NDA01609</b>
Potenza in Riscaldamento	kW	2,6	3,5	5,3
Potencia calorifica	kW	2,8	4,0	5,7
Alimentazione elettrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Portata d'aria	m³/h	650	650	800
Pressione sonora	dB (A)	40	40	45
Diametro tubazione - Liquido / Gas Pol.	Pol.	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità	mm	700 / 600 / 212	700 / 600 / 212	700 / 600 / 212
Peso netto	Kg	15	15	15

Telecomando e WIFI incluso

## Combinazioni Multisplit Free Max

Modello	2 interne	3 interne
DOSM-18KDT-3	9+9	
	9+12	
	12+12	
DOSM-27KDT-3	9+9	9+9+9
	9+12	9+9+12
	9+18	9+9+18
	12+12	9+12+12
	12+18	9+12+18
	18+18	12+12+12

NOTE: Eventuali adattatori 1/4 - 3/8 e 1/2 - 5/8 non sono inclusi